




SGX 2.5" 不锈钢微压压力表

1.6% 精度, 黄铜部件

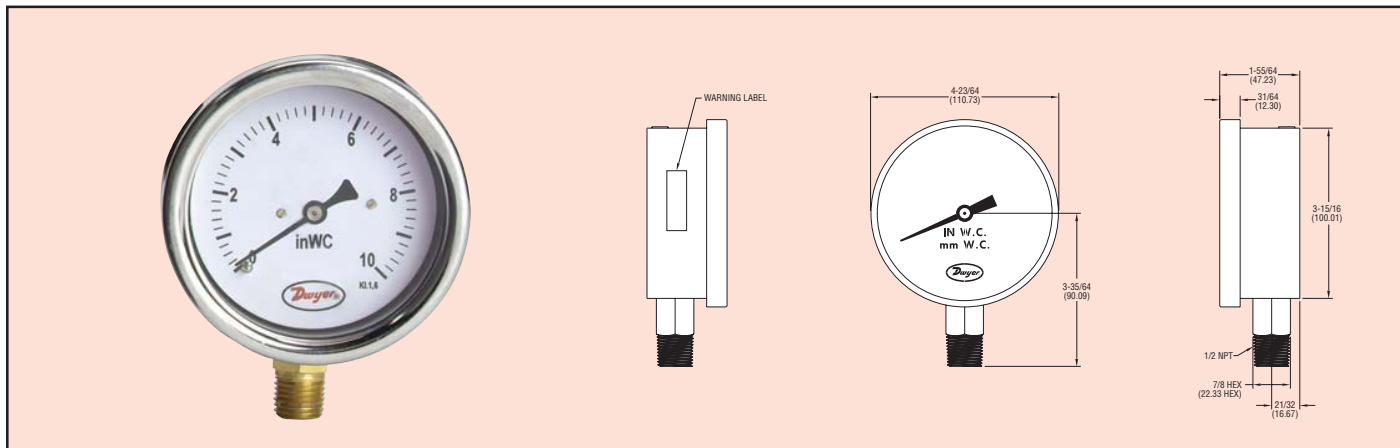

SGX系列微压表采用英制和公制双刻度,精度为1.6%,黄铜材质及304不锈钢外壳,并能够承受环境温度达149 °F (65 °C),过程温度达212 °F(100 °C)。有从满真空,正负压组合量程,到压力为235英寸水柱(60 KPa)广泛的量程范围。

技术指标

介质: 兼容气体或液体

材质: 黄铜

外壳: 304不锈钢

精度: 满刻度的±1.6%

压力范围: 满刻度值

温度范围::

环境: -13 to 149 °F (-25 to 65 °C);

过程: 最大212 °F (最大100 °C)。

尺寸: 2.5" (63 mm)。

连接: 1/4" NPT外螺纹。

防护: NEMA 3 (IP55)。

重量: 4.6 oz (0.13 kg)。

应用

气动系统, 气流测量, 过滤器监测, 液位检测等等

型号表

型号	量程	型号	量程
SGX-D7122N	-10-0 in. w.c. (-250-0 mm)	SGX-D8722N	0-160 in. w.c. (0-4000 mm)
SGX-D7222N	-15-0 in. w.c. (-400-0 mm)	SGX-D8822N	0-235 in. w.c. (0-6000 mm)
SGX-D7322N	-25-0 in. w.c. (-600-0 mm)	SGX-D8922N	-4-0-6 in. w.c. (-100-0-150 mm)
SGX-D7422N	-40-0 in. w.c. (-1000-0 mm)	SGX-D9022N	-6-0-10 in. w.c. (-150-0-250 mm)
SGX-D7522N	-60-0 in. w.c. (-1600-0 mm)	SGX-D9122N	-8-0-16 in. w.c. (-200-0-400 mm)
SGX-D7622N	-80-0 in. w.c. (-2000-0 mm)	SGX-D9222N	-16-0-24 in. w.c. (-400-0-600 mm)
SGX-D7722N	-100-0 in. w.c. (-2500-0 mm)	SGX-D9322N	-24-0-40 in. w.c. (-600-0-1000 mm)
SGX-D7822N	-160-0 in. w.c. (-4000-0 mm)	SGX-D9422N	-30-0-50 in. w.c. (-800-0-1200 mm)
SGX-D7922N	-235-0 in. w.c. (-6000-0 mm)	SGX-D9522N	-40-0-60 in. w.c. (-1000-0-1500 mm)
SGX-D8022N	0-10 in. w.c. (0-250 mm)	SGX-D9622N	-60-0-100 in. w.c. (-1500-0-2500 mm)
SGX-D8122N	0-15 in. w.c. (0-400 mm)	SGX-D9722N	-80-0-160 in. w.c. (-2000-0-4000 mm)
SGX-D8222N	0-25 in. w.c. (0-600 mm)		
SGX-D8322N	0-40 in. w.c. (0-1000 mm)		
SGX-D8422N	0-60 in. w.c. (0-1600 mm)		
SGX-D8522N	0-80 in. w.c. (0-2500 mm)		