




SGP 4" 不锈钢微压压力表 (谢弗隔膜式)

1.6% 精度, 316或316L不锈钢部件

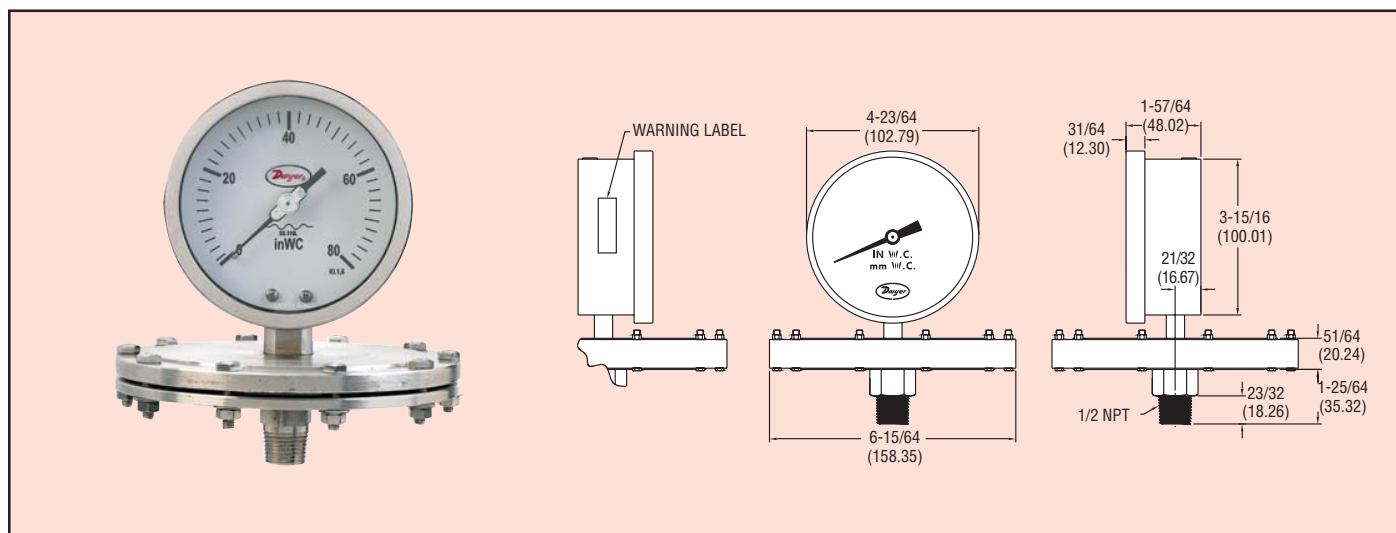

SGP系列不锈钢微压压力表采用谢弗隔膜原理设计,它有英制/公制双刻度,精度为 $\pm 1.6\%$ 。304不锈钢外壳,316L不锈钢的隔离室以及316不锈钢的隔膜使得SGP系列压力表具备很好的化学防腐性能。它能够承受环境温度达到 149°F (65°C),过程温度达到 248°F (120°C)。多种量程范围选择从真空,正负压组合量程,到235英寸水柱(6000 mm水柱)。

应用

化学工业,炼油厂,化肥厂,石油化工,电厂,制药工业,造纸工业和水泥工业等等

技术指标:

介质:兼容气体或液体

材质:316L不锈钢隔膜室,316不锈钢膜片

外壳:304不锈钢

精度: $\pm 1.6\%$

压力范围:满刻度的130%

温度范围:

环境温度: -13 to 149°F (-25 to 65°C)

最大过程温度: 248°F (120°C)

尺寸:4"(100mm)

过程连接:1/2" NPT外螺纹

防护:NEMA 3 (IP55)

重量:3.1 lb (1.4 kg)

型号表

型号	量程	型号	量程
SGP-F7124N	-10-0 in. w.c. (-250-0 mm)	SGP-F8624N	0-100 in. w.c. (0-2500 mm)
SGP-F7224N	-15-0 in. w.c. (-400-0 mm)	SGP-F8724N	0-160 in. w.c. (0-4000 mm)
SGP-F7324N	-25-0 in. w.c. (-600-0 mm)	SGP-F8824N	0-235 in. w.c. (0-6000 mm)
SGP-F7424N	-40-0 in. w.c. (-1000-0 mm)	SGP-F8924N	-4-0-6 in. w.c. (-100-0-150 mm)
SGP-F7524N	-60-0 in. w.c. (-1600-0 mm)	SGP-F9024N	-6-0-10 in. w.c. (-150-0-250 mm)
SGP-F7624N	-80-0 in. w.c. (-2000-0 mm)	SGP-F9124N	-8-0-16 in. w.c. (-200-0-400 mm)
SGP-F7724N	-100-0 in. w.c. (-2500-0 mm)	SGP-F9224N	-16-0-24 in. w.c. (-400-0-600 mm)
SGP-F7824N	-160-0 in. w.c. (-4000-0 mm)	SGP-F9324N	-24-0-40 in. w.c. (-600-0-1000 mm)
SGP-F7924N	-235-0 in. w.c. (-6000-0 mm)	SGP-F9424N	-30-0-50 in. w.c. (-800-0-1200 mm)
SGP-F8024N	0-10 in. w.c. (0-250 mm)	SGP-F9524N	-40-0-60 in. w.c. (-1000-0-1500 mm)
SGP-F8124N	0-15 in. w.c. (0-400 mm)	SGP-F9624N	-60-0-100 in. w.c. (-1500-0-2500 mm)
SGP-F8224N	0-25 in. w.c. (0-600 mm)	SGP-F9724N	-80-0-160 in. w.c. (-2000-0-4000 mm)
SGP-F8324N	0-40 in. w.c. (0-1000 mm)		
SGP-F8424N	0-60 in. w.c. (0-1600 mm)		
SGP-F8524N	0-80 in. w.c. (0-2000 mm)		